

# ネステナーベルト

2つの支柱をベルトで連結し転倒を防止

対象物

ネステナーラック

滑り止め加工で  
ズレ落ち防止



指を入れて  
しっかり引っ張れる



面ファスナーによる  
巻き付けで  
**取外し簡単**

引張試験実施済み

試験結果(引張強度)

約**305kg**

**強度アップ**



溶接済み  
角カン使用

**50mm角の支柱にも対応**

対応外周寸法 約220~320mm

ノーマルタイプ

| 品番     | 入数 | サイズ(外寸法)  | 材質   | 引張強度      |
|--------|----|-----------|--|-----------|
| NB-501 | 1本 | 約50×490mm | ベルト:樹脂製(PP)<br>面ファスナー:ナイロン<br>角カン:スチール(表面処理:ニッケルメッキ) | 約305kg/1本 |
| NB-502 | 2本 |           |  |           |

# ネステナーベルト [ロング]

離れている支柱をベルトで連結し、  
転倒を防止

対応外周寸法 約350~450mm

対象物

ネステナーラック  
スチールラック等

滑り止め加工で  
ズレ落ち防止

指を入れて  
しっかり引っ張れる



スチールラックにも



支柱の間に障害物があっても対応可能

面ファスナーによる  
巻き付けで  
**取外し簡単**

強度アップ  
溶接済み  
角カン使用

引張試験実施済み

試験結果(引張強度)

**約305kg**

上下連結と平行連結対応




上下連結



平行連結

2段積み重なっている  
ネステナーラックを連結

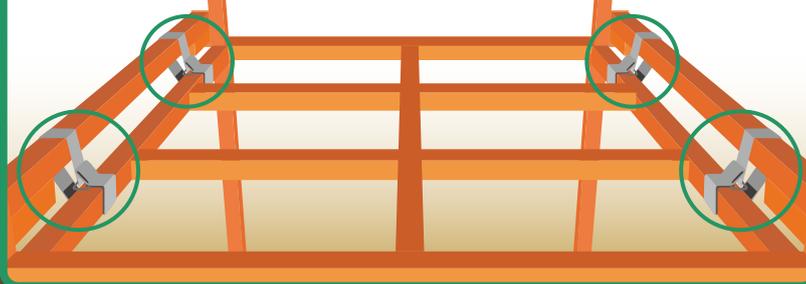

※安全性を確保するために、ネステナーベルトを左右2箇所固定を推奨します。

ロングタイプ

| 品番      | 入数 | サイズ(外寸法)  | 材質   | 引張強度      |
|---------|----|-----------|--|-----------|
| NBL-501 | 1本 | 約50×790mm | ベルト:樹脂製(PP)<br>面ファスナー:ナイロン<br>角カン:スチール(表面処理:ニッケルメッキ) | 約305kg/1本 |
| NBL-502 | 2本 |           |  |           |

発売元

**株式会社 ティーエフサービス**

本社 〒959-1264 新潟県燕市八王寺2494  
TEL (0256)64-8212 FAX (0256)64-8213  
首都圏営業所 〒123-0841 東京都足立区西新井3-7-10  
TEL (03)6906-5383 FAX (03)6906-5384  
<https://www.tf-service.jp>



製造物責任法(PL法)に  
対応した製品です。

●MADE IN JAPAN

販売店

